




## PicoSYS 2683

9eh6951

Der lüfterlose Embedded PC PicoSys 2683 überzeugt nicht nur durch hervorragende Leistung, sondern auch durch beste Konnektivität. Ein Intel® Core™ i7-8565U 4/8 Prozessor mit 1,8 GHz in Kombination mit 8 GB RAM (max. 32 GB) sorgt dafür, dass der PicoSys 2683 für anspruchsvolle industrielle Steuerungs- und Automatisierungsprozesse eingesetzt werden kann. Die 128 GB große SSD Festplatte bietet dabei ausreichend Speicherplatz

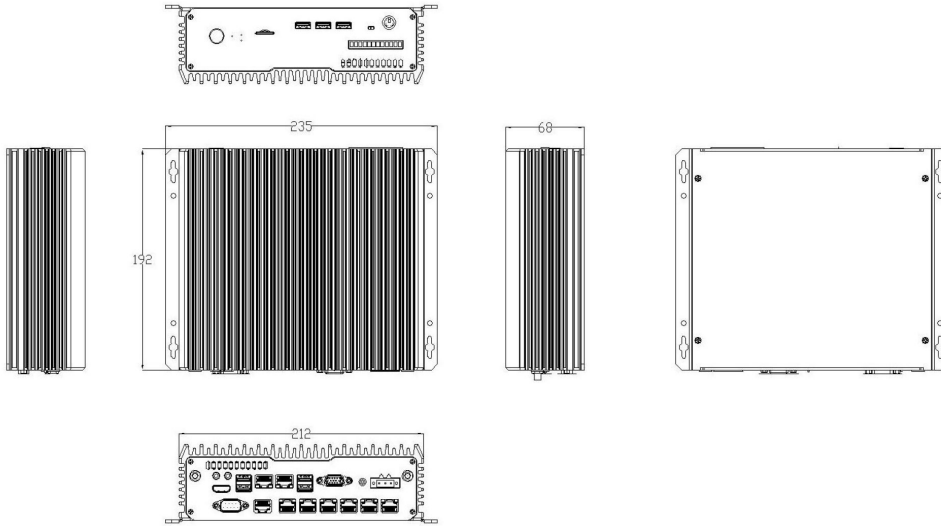

# PicoSYS 2683

9eh6951

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Lüfterlos               | ja                               |
| Prozessor               | Intel® Core™ i7-8565U 4/8 1,8GHz |
| RAM                     | 8 GB                             |
| max. RAM                | 32 GB                            |
| Laufwerk                | SSD                              |
| Laufwerkskapazität      | 128 GB                           |
| Raid 1                  | nein                             |
| Slotarten               | SIM-Slot                         |
| Netzwerkanschlüsse      | 8                                |
| 10/100 Mbit LAN         | 0                                |
| Gigabit LAN             | 8                                |
| 10G LAN                 | 0                                |
| PoE-Ports               | 4                                |
| WLAN                    | nein                             |
| Anzahl Grafikports      | 2                                |
| Grafikanschlüsse        | VGA, HDMI                        |
| Serielle Schnittstellen | 1                                |
| davon als RS232 nutzbar | 1                                |
| davon als RS422 nutzbar | 0                                |
| davon als RS485 nutzbar | 1                                |
| parallel                | 0                                |
| USB 2.0                 | 3                                |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 4                                |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A     | 0                                |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C     | 0                                |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C   | 0                                |
| Digital I/O             | 8                                |
| Sonstiges               | 0                                |
| Betriebssysteme (opt.)  | Windows, Linux                   |
| IP-Schutz komplett      | ohne                             |
| Netzteil                | extern                           |
| Netzteilleistung        | 90 W                             |
| Stromanschluss          | Hohlstecker, Terminal Block      |
| Eingangsspannung        | 9V-36V DC                        |
| Betriebstemperatur      | -10°C - 60°C                     |
| Montage                 | Wallmount                        |
| Breite                  | 235 mm                           |
| Tiefe                   | 192 mm                           |
| Höhe                    | 68 mm                            |